

# CRELI

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 02/2024



# Η ιστορία μας

Η εταιρία Καπαρέλη Πλαστικά ιδρύθηκε το 2009 από τα στελέχη της Creli , εξαγοράζοντας υπάρχουσα μονάδα παραγωγής πλαστικών την Ν. Πέραμο.

## Φιλοσοφία Καπαρέλη Πλαστικά

Η Φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η Καπαρέλη Πλαστικά ήταν, είναι και θα είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας , με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του τελικού πελάτη και την πλήρη εναρμόνιση των παραγόμενων προϊόντων με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρία διαθέτει ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που συνεχώς εκσυγχρονίζεται με μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να βελτιώνει και να εξελίσσει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων της σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Όλα τα προϊόντα της Καπαρέλη Πλαστικά συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφαλή κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού.



Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια προς εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς με στόχο τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της καθώς και από περιβαλλοντική ευαισθησία με μέριμνα πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Καπαρέλη Πλαστικά είναι μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση και μέλος της οικογένειας εταιριών CRELI που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού από το 1974.

## Τεχνολογική Υπεροχή Καπαρέλη Πλαστικά

Τα προϊόντα που παράγονται ελέγχονται καθημερινά από το ιδιόκτητο εργαστήριο και πιστοποιούνται με το σήμα CE. Επιπλέον, γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελληνικό φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ).

Η Ποιότητα των προϊόντων που διατηρεί η ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ οφείλεται κυρίως στη μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της, στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και στο αίσθημα ευθύνης που διακρίνει τη διοίκηση της εταιρείας.

Η Καπαρέλη Πλαστικά είναι μέλος του ΣΕΠΗΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού) και του ΕΜ.ΠΑ (Εθνικού Μητρώου Παραγωγών).

Επιπλέον έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας ISO 900 1:2015.

## Προϊόντα Καπαρέλη Πλαστικά

Τα πλαστικά ηλεκτρολογικής χρήσης Creli παράγονται σε ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στη Ν.Πέραμο Αττικής από την εταιρία Καπαρέλη Πλαστικά.

Έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες σας για υλικά υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, εύχρηστα και απλής εγκατάστασης, σχεδιάσαμε και παράγουμε στην Ελλάδα τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο.

Γνώμονας υπήρξε η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η μέριμνα για την ασφάλεια των τελικών χρηστών, η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και η ευθύνη μας προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μετά από σαράντα και πλέον χρόνια καθημερινής συναναστροφής με επαγγελματίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατανοούμε πλήρως τις επιθυμίες σας καθώς και τις ανάγκες για υλικά που αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών κτηριακών εγκαταστάσεων.

Σας καλούμε να ξεφυλλίσετε τον ανανεωμένο κατάλογο της Καπαρέλη Πλαστικά και να μας γνωρίσετε καλύτερα!

Για την ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

*Ανδρέας & Νικόλαος  
Καπαρέλης*



“Όντας οι ίδιοι κατασκευαστές, εισαγωγείς και σημαντικοί πελάτες των προμηθευτών μας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε με το λόγο μας την αξιοπιστία των προϊόντων που φέρουν το εμπορικό σήμα CRELI.”

# ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες ελαφρού τύπου παρασκευάζονται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό αυτοσβενόμενο U-PVC, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (RoHS).

Φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/ΕΕ (LVD), 2011/65/ΕΕ (RoHS)

ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954

Πρότυπα εφαρμογής άκαμπτου: EN 61386-01 / 61386-21

Πρότυπα εφαρμογής διαμορφώσιμου: EN 61386-01 / 61386-22

## ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Ελαφρού Τύπου **320nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 111	Ευθύς σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ11</b>	P.V.C.	102	0,446
32. 113	Ευθύς σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ13,5</b>	P.V.C.	102	0,562
32. 116	Ευθύς σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ16</b>	P.V.C.	60	0,665
32. 123	Ευθύς σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ23</b>	P.V.C.	60	1,380

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΣΩΛΗΝΕΣ Ελαφρού Τύπου **320nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 211	Σπιράλ σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ11</b>	P.V.C.	50	0,325
32. 213	Σπιράλ σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ13,5</b>	P.V.C.	50	0,400
32. 216	Σπιράλ σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	0,479
32. 223	Σπιράλ σωλήνας Ε.Τ. <b>Φ23</b>	P.V.C.	25	0,824

Εφαρμογές : Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες ελαφρού τύπου CRELI χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με ελαφρές μηχανικές απαιτήσεις στη συμπίεση και την καταπόνηση όπως εσωτερικές οικιακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής έντασης, εντοιχισμό σε σοβά, σε επίχρισμα, χωνευτοί σε εγκαταστάσεις ψευδοδαπέδων και σε γυψοσανίδες.

Οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς ενισχυμένοι σωλήνες (SiBi) κατασκευάζονται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό αυτοσβενόμενο U-PVC, με εξωτερική επένδυση από P-PVC, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (RoHS).

Φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Πρότυπα εφαρμογής: EN 61386-01 / 61386-22  
 Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/EE (LVD) , 211/65/EE (RoHS)  
 ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954



### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΣΠΙΡΑΛ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (SiBi) **650nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 311	SiBi ενισχ. σπιράλ σωλήνας <b>Φ11</b>	P.V.C.	50	0,792
32. 313	SiBi ενισχ. σπιράλ σωλήνας <b>Φ13,5</b>	P.V.C.	50	1,026
32. 316	SiBi ενισχ. σπιράλ σωλήνας <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	1,145
32. 323	SiBi ενισχ. σπιράλ σωλήνας <b>Φ23</b>	P.V.C.	25	1,737



### ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ **320nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 811	Σπιράλ μπλε μπετού σωλήνας <b>Φ11</b>	P.V.C.	50	0,724
32. 813	Σπιράλ μπλε μπετού σωλήνας <b>Φ13,5</b>	P.V.C.	50	0,934
32. 816	Σπιράλ μπλε μπετού σωλήνας <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	1,071
32. 823	Σπιράλ μπλε μπετού σωλήνας <b>Φ23</b>	P.V.C.	25	1,449

Εφαρμογές: Οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς ενισχυμένοι σωλήνες μεσαίου τύπου και οι σπιράλ μπλε σωλήνες μπετού CRELI χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με μεσαίες μηχανικές απαιτήσεις στη συμπίεση και την καταπόνηση, όπως εσωτερικές, οικιακές ή βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

# ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες μεσαίου τύπου CRELI φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.

Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/ΕΕ (LVD), 211/65/ΕΕ (RoHS), 2006/1907/ΕΥ (REACH)  
ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954

Πρότυπα εφαρμογής άκαμπτου: EN 61386-01 / 61386-21

Πρότυπα εφαρμογής διαμορφώσιμου: EN 61386-01 / 61386-22

Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις στη συμπίεση και την καταπόνηση, βιομηχανικούς χώρους, έργα υποδομής, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

## ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Μεσαίου Τύπου **750nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 616	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	30	0,981
32. 620	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	30	1,243
32. 625	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	15	1,823
32. 632	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	15	2,698
32. 640	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	15	3,937
32.650	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	15	Κ.Ε.
32.663	Ευθύς σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ63</b>	P.V.C.	15	Κ.Ε.

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΣΩΛΗΝΕΣ Μεσαίου Τύπου **750nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 416	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	0,640
32. 420	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	50	0,894
32. 425	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	25	1,269
32. 432	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	25	1,990
32. 440	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	25	2,453
32.450	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	25	Κ.Ε.
32.463	Σπιράλ σωλήνας Μ.Τ. 750nt <b>Φ63</b>	P.V.C.	25	Κ.Ε.

Οι άκαμπτοι ευθύγραμμοι σωλήνες και οι διαμορφώσιμοι κυματοειδείς σωλήνες βαρέως τύπου CRELI φέρουν τη σήμανση πιστότητας CE και κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386-01.  
Οδηγίες εναρμόνισης: 2014/35/ΕΕ (LVD), 211/65/ΕΕ (RoHS), 2006/1907/ΕΥ (REACH)  
ISO 9001:2015 - ΑΡ.ΠΙΣΤ.:14241954

Πρότυπα εφαρμογής άκαμπτου: EN 61386-01 / 61386-21  
Πρότυπα εφαρμογής διαμορφώσιμου: EN 61386-01 / 61386-22


Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις στη συμπίεση και την καταπόνηση, βιομηχανικούς χώρους, έργα υποδομής, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

### ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Βαρέως Τύπου **1250Nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 716	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	30	1,339
32. 720	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	30	1,786
32. 725	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	15	2,403
32. 732	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	15	3,483
32. 740	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	15	4,828
32.750	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	15	Κ.Ε.
32.763	Ευθύς σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ63</b>	P.V.C.	15	Κ.Ε.


### ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΣΩΛΗΝΕΣ Βαρέως Τύπου **1250Nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32. 916	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	0,899
32. 920	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	50	1,178
32. 925	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	25	1,783
32. 932	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	25	2,407
32. 940	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	25	3,444
32.950	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	25	Κ.Ε.
32.963	Σπιράλ σωλήνας Β.Τ. 1250Nt <b>Φ63</b>	P.V.C.	25	Κ.Ε.

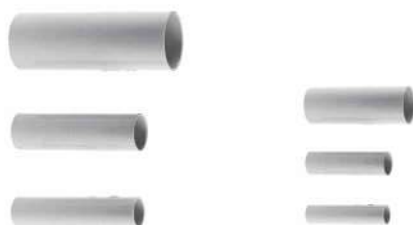

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΜΟΥΦΕΣ) για σωλήνες **1250Nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300. 225168	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	100	0,300
300. 225205	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	100	0,329
300. 225250	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	50	0,433
300. 225328	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	25	0,920
300. 225403	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	20	1,204
300. 225502	Μούφα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	20	2,579

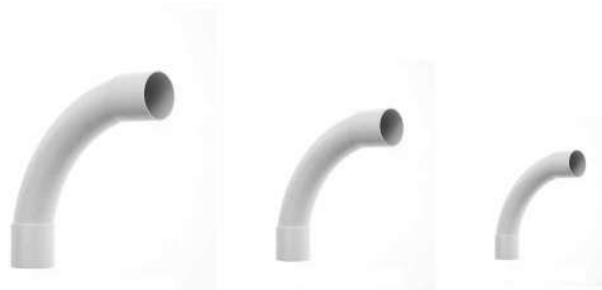

## ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90° για σωλήνες **1250Nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300. 228169	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	50	0,610
300. 228206	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	50	0,859
300. 228251	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	25	1,289
300. 228329	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	25	2,661
300. 228404	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	15	3,800
300. 228503	Καμπύλη 90° για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	10	4,395



## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U για σωλήνες **1250Nt**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300. 210164	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ16</b>	P.V.C.	100	0,173
300. 210201	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ20</b>	P.V.C.	100	0,201
300. 210256	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ25</b>	P.V.C.	100	0,232
300. 210324	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ32</b>	P.V.C.	100	0,313
300. 210409	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ40</b>	P.V.C.	50	0,532
300. 210508	Στήριγμα για σωλήνα Β.Τ. 1250Nt <b>Φ50</b>	P.V.C.	50	0,627



# ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΕΛΙΦΛΕΞ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Οι σωλήνες χέλιφλεξ κατασκευάζονται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό αυτοσβενόμενο U-PVC, με εξωτερική επένδυση από P-PVC, απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα (RoHS).

Πρότυπα εφαρμογής: EN 61386-1/2004, EN 61386-23/2004

Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιδαπέδιες και επίτοιχες, σε κατασκευές μηχανημάτων, αποχέτευση air-condition κ.α.



## ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΕΛΙΦΛΕΞ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32.9812	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ12</b>	P.V.C.	30	0,906
32.9814	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ14</b>	P.V.C.	30	1,045
32.9816	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ16</b>	P.V.C.	30	1,140
32.9816Λ	Σωλήνας Χέλιφλεξ <b>λευκός Φ16</b>	P.V.C.	30	1,140
32.9818	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ18</b>	P.V.C.	30	1,216
32.9820	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ20</b>	P.V.C.	30	1,590
32.9822	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ22</b>	P.V.C.	30	1,755
32.9825	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ25</b>	P.V.C.	30	1,991
32.9830	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ30</b>	P.V.C.	30	2,590
32.9838	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ38</b>	P.V.C.	30	3,828
32.9840	Σωλήνας Χέλιφλεξ γκρι <b>Φ40</b>	P.V.C.	30	4,097



Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων διπλού δομημένου τοιχώματος για υπόγεια δίκτυα κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για την προστασία των καλωδίων που τοποθετούνται στο υπέδαφος. Κατασκευάζονται με ταυτόχρονη εξώθηση των δύο τοιχωμάτων εξωτερικά με κυματοειδή και εσωτερικά με λεία μορφή. Περιλαμβάνουν εσωτερικό οδηγό όδευσης καλωδίων.

Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις στη συμπίεση και την καταπόνηση, σε υπόγειες εγκαταστάσεις καλωδίων για οδικά δίκτυα, σήραγγες, πεζοδρομήσεις, ενεργειακά δίκτυα (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) κ.α.

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ για υπόγεια δίκτυα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ €/ m
32.9940	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ40</b>	P.V.C.	50	1,78
32.9950	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ50</b>	P.V.C.	50	2,09
32.9963	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ63</b>	P.V.C.	50	3,25
32.9975	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ75</b>	P.V.C.	50	3,49
32.9990	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ90</b>	P.V.C.	50	5,42
32.99110	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ110</b>	P.V.C.	50	6,66
32.99125	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ125</b>	P.V.C.	50	8,47
32.99160	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ160</b>	P.V.C.	25	12,39
32.99200	Με εξωτερική διάμετρο <b>Φ200</b>	P.V.C.	25	19,40

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεταφορικά στους σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη.



# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



## ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΟΥΒΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
32.100	Κουτί διακοπών	100	0,350
32.106	Κουτί διακοπών συνδεδεμένο	100	Κ.Ε.

## ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300.10020	Κουτί διακοπών γυφτοσανίδας <b>1 ΘΕΣΕΩΣ</b>	72	1,183
	Κουτί διακοπών γυφτοσανίδας <b>2 ΘΕΣΕΩΝ</b>		Κ.Ε.
	Κουτί διακοπών γυφτοσανίδας <b>3 ΘΕΣΕΩΝ</b>		Κ.Ε.

## ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΤΟΥΒΛΟΥ με καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
32.105	Κουτί διακλαδώσεως στρογγυλό	100	0,413
32.107	Κουτί διακλαδώσεως 7,5X7,5 cm	50	0,960
32.110	Κουτί διακλαδώσεως 10X10 cm	40	1,524
32.115	Κουτί διακλαδώσεως 10X15 cm	40	2,880
32.120	Κουτί διακλαδώσεως 10X20 cm	20	4,555
32.151	Κουτί διακλαδώσεως 15X15 cm	30	4,555
32.152	Κουτί διακλαδώσεως 15X20 cm	20	5,750
32.195	Κουτί σποτ - μεγάλο R80	20	1,300
32.178	Κουτί σποτ - μικρό R63	30	1,100

## ΚΑΠΑΚΙΑ για κουτιά διακλαδώσεως


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
32.005	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	100	0,245
32.007	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 7,5X7,5 cm	50	0,500
32.010	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 10X10 cm	40	0,684
32.015	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 10X15 cm	40	1,000
32.020	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 10X20 cm	20	1,600
32.051	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 15X15 cm	30	1,300
32.052	Καπάκι για κουτί διακλαδώσεως 15X20 cm	20	2,100



300.10003



300.10004

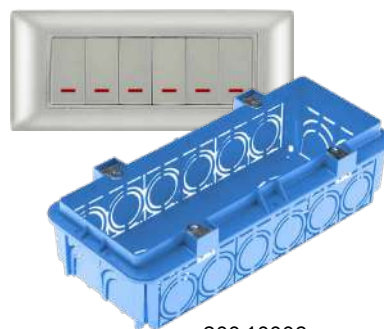

300.10006

### ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Modular ΤΟΥΒΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
32.100	Κουτί τούβλου 2 Module	100	0,350
300.10003	Κουτί τούβλου 3 Module	450	0,624
300.10004	Κουτί τούβλου 4 Module	130	2,210
300.10006	Κουτί τούβλου 6/7 Module	90	3,960



300.10020



300.10030



300.10040



300.10060

### ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Modular ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300.10020	Κουτί γυψοσανίδας 2 Module	72	1,183
300.10030	Κουτί γυψοσανίδας 3 Module	175	2,690
300.10040	Κουτί γυψοσανίδας 4 Module	152	3,770
300.10060	Κουτί γυψοσανίδας 6/7 Module	100	5,520

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ



### ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ γκρι ΜΕ ΤΑΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300.170505	Κουτί με τάπες Φ83X45 mm	<b>IP 44</b>	195	2,054
300.170512	Κουτί με τάπες Φ68X40 mm	<b>IP 44</b>	288	1,859
300.170536	Κουτί με τάπες 83X83X43 mm	<b>IP 44</b>	144	2,743
300.170543	Κουτί με τάπες 100X100X60 mm	<b>IP 54</b>	75	4,940
300.170581	Κουτί με τάπες 150X110X75 mm	<b>IP 54</b>	40	8,645
300.170628	Κουτί με τάπες 170X170X75 mm	<b>IP 54</b>	24	15,790
300.170642	Κουτί με τάπες 240X190X90 mm	<b>IP 54</b>	24	24,570
300.170659	Κουτί με τάπες 190X140X75 mm	<b>IP 54</b>	20	18,135
300.170666	Κουτί με τάπες 310X240X100 mm	<b>IP 54</b>	14	37,245
300.172547	Κουτί με τάπες 240X190X120 mm	<b>IP 54</b>	20	31,200
300.172561	Κουτί με τάπες 310X240X120 mm	<b>IP 54</b>	11	44,050
300.172608	Κουτί με τάπες 380X300X180 mm	<b>IP 54</b>	6	73,970



### ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ γκρι ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΣ (ΤΥΦΛΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ €/ ΤΕΜ
300.17004	Κουτί τυφλό 100X100X60 mm	<b>IP 65</b>	75	4,360
300.17006	Κουτί τυφλό 130X90X60 mm	<b>IP 65</b>	40	4,610
300.17008	Κουτί τυφλό 150X110X75 mm	<b>IP 65</b>	24	7,215
300.17011	Κουτί τυφλό 190X140X75 mm	<b>IP 65</b>	24	14,690
300.17015	Κουτί τυφλό 190X140X140 mm	<b>IP 65</b>	20	20,605
300.17014	Κουτί τυφλό 240X190X90 mm	<b>IP 65</b>	14	21,320
300.17242	Κουτί τυφλό 310X240X120 mm	<b>IP 65</b>	20	34,710
300.17244	Κουτί τυφλό 380X300X120 mm	<b>IP 65</b>	11	52,390



## ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ με καπάκι Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ € / m
489. 2010	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 20x10 mm	240	0,84
489. 2516	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 25x16 mm	154	1,05
489. 2525	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 25x25 mm	96	1,54
489. 4016	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 40x16 mm	84	1,49
489. 4025	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 40x25 mm	80	1,83
489. 4040	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 40x40 mm	72	2,46
489. 6040	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 60x40 mm	48	3,94
489. 6060	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 60x60 mm	40	4,95
489. 8040	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 80x40 mm	36	5,04
489. 8060	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 80x60 mm	32	5,98
489. 10040	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 100x40 mm	28	6,19
489. 10060	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 100x60 mm	24	7,94
489. 12060	PVC, διαστάσεων ΠxΥ 120x60 mm	16	8,82
489. 1212A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 12x12 mm	320	0,656
489. 1510A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 15x10 mm	300	0,714
489. 1616A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 16x16 mm	180	0,945
489. 2010A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 20x10 mm	240	0,861
489. 2013A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 20x13 mm		0,976
489. 2516A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 25x16 mm	154	1,270
489. 2525A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 25x25 mm	96	1,524
489. 4016A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 40x16 mm	84	2,131
489. 4025A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 40x25 mm	80	2,352
489. 4040A	PVC, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων ΠxΥ 40x40 mm	72	3,076

\* Η τιμή €/m στα κανάλια ισχύει για αγορές ολόκληρης της συσκευασίας.



## ΚΑΝΑΛΙ ΠΙΝΑΚΟΣ γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ. (m)	ΤΙΜΗ € / m
489. 2525Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 25x25mm	108	2,80
489. 2540Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 25x40mm	108	3,36
489. 2560Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 25x60mm	72	4,90
489. 4040Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 40x40mm	72	4,34
489. 4060Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 40x60mm	48	6,05
489. 4080Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 40x80mm	36	8,70
489. 6060Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 60x60mm	40	8,24
489. 6080Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 60x80mm	32	10,50
489. 8080Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 80x80mm	24	12,60
489. 10060Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 100x60mm	24	12,60
489. 10080Π	Κανάλι Πίνακος Γκρι, διαστάσεων ΠxΥ 100x80mm	16	16,80



## ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Nylon 66 UL recognized, Halogen Free, με προστασία UV

ΚΩΔΙΚΟΣ*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / ΣΥΣΚ. ΛΕΥΚΟ & ΜΑΥΡΟ
489. 25100	Δεματικό καλωδίων 2.5 x 100 mm	100	1,17
489. 25120	Δεματικό καλωδίων 2.5 x 120 mm	100	1,36
489. 25160	Δεματικό καλωδίων 2.5 x 160 mm	100	1,80
489. 25200	Δεματικό καλωδίων 2.5 x 200 mm	100	2,41
489. 36150	Δεματικό καλωδίων 3.6 x 150 mm	100	2,85
489. 36200	Δεματικό καλωδίων 3.6 x 200 mm	100	3,66
489. 36250	Δεματικό καλωδίων 3.6 x 250 mm	100	4,82
489. 36300	Δεματικό καλωδίων 3.6 x 300 mm	100	5,63
489. 36370	Δεματικό καλωδίων 3.6 x 370 mm	100	7,32
489. 48200	Δεματικό καλωδίων 4.8 x 200 mm	100	4,87
489. 48250	Δεματικό καλωδίων 4.8 x 250 mm	100	6,15
489. 48300	Δεματικό καλωδίων 4.8 x 300 mm	100	7,20
489. 48370	Δεματικό καλωδίων 4.8 x 370 mm	100	9,44
489. 48430	Δεματικό καλωδίων 4.8 x 430 mm	100	11,81
489. 72300	Δεματικό καλωδίων 7.2 x 300 mm	100	14,07
489. 72370	Δεματικό καλωδίων 7.2 x 370 mm	100	16,82
489. 72450	Δεματικό καλωδίων 7.2 x 450 mm	100	22,49
489. 72550	Δεματικό καλωδίων 7.2 x 550 mm	100	28,29
489. 9450	Δεματικό καλωδίων 9.0 x 450 mm	100	28,38
489. 9550	Δεματικό καλωδίων 9.0 x 550 mm	100	35,73
489. 9720	Δεματικό καλωδίων 9.0 x 720 mm	100	51,78
489. 9900	Δεματικό καλωδίων 9.0 x 900 mm	100	67,97
489. 91200	Δεματικό καλωδίων 9.0 x 1200 mm	100	89,28
01. 33 27	Αυτοκόλλητο τετράγωνο στήριγμα για δεματικά 19x19mm	100	21,45
01. 33 28	Αυτοκόλλητο τετράγωνο στήριγμα για δεματικά 28x28mm	100	26,33



\* Ο κωδικός αφορά τα Λευκά Δεματικά.

Προσθέτοντας το "Μ" στο τέλος κάθε κωδικού αφορά τα Μαύρα Δεματικά.



## ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ πλαστικοί με παξιμάδι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ € / ΤΕΜ
01. 44 10	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 11	100	0,66
01. 44 11	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 13,5	100	0,81
01. 44 12	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 16	100	0,93
01. 44 13	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 21	50	1,56
01. 44 14	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 29	20	2,45
01. 44 15	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 36	20	4,14
01. 44 16	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 42	10	6,15
01. 44 17	Στυπιοθλίπτρας καλωδίων PG 48	10	6,60

# MIRA



Υψηλή  
Αισθητική

---

Προηγμένη  
Τεχνολογία



 **LEZARD**®

# CRELI

Λ. Κηφισού 8 - 121 33 **Περιστέρι**  
210 5749 501  
info@creli.gr

## ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

- Λ. Κηφισού 8 - 121 33 **Περιστέρι**  
210 5749 501  
info@creli.gr
- Σιώκου 8 - 104 43 **Αθήνα**  
210 5148 301  
crelisepolia@creli.gr
- Θηβών 86Α - 121 31 **Περιστέρι**  
216 0009 886  
creliperisteri@creli.gr
- Θηβών 477 - 131 21 **Ίλιον**  
210 2621 003  
crelithivon@creli.gr
- Δημοσθένους 190 - 176 73 **Καλλιθέα**  
210 9510 190  
crelikallithea@creli.gr
- Αγ. Παρασκευής 78 - 152 32 **Χαλάνδρι**  
210 68216 805  
crelihalandri@creli.gr
- Λ. Ηρακλείου 96 - 111 42 **Άνω Πατήσια**  
216 2001 696  
crelipatisia@creli.gr
- Λ. Φυλής 107 - 133 41 **Άνω Λιόσια**  
210 2480 096  
creliliosia@creli.gr
- Λ. Κεφαλληνίας 15 - 281 00 **Αργοστόλι**  
26710 23472  
crelikefallonia@creli.gr

## ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Λ. Κηφισού 8 - 121 33 **Περιστέρι**  
210 5749 501  
kapareliplastika@creli.gr

[www.creli.gr](http://www.creli.gr)

[info@creli.gr](mailto:info@creli.gr)